

9. Подготовка к работе и порядок работы.

Подключение устройства к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения. Отсоедините устройство от источника питания, перед установкой или обслуживанием. Проверьте напряжение питания и частоту.

Подключение моделей: МЭСП-01-220/СЗУМ-01-220


Предназначены для систем питания 220В переменного тока

Количество этапов оповещения 1

Защита от переполюсовки

Сечение подключаемых проводов, мм² 0,5-2,5

Рабочая температура: -45°С +70°С

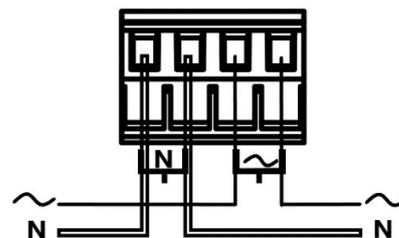

Подключение моделей: МЭСП-01-24 (48)/СЗУМ-01-24 (48)

Предназначены для систем питания от 24В до 48В постоянного тока

Количество этапов оповещения 2

Защита от переполюсовки

Сечение подключаемых проводов, мм² 0,5-2,5

Рабочая температура: -45°С +70°С



Настройка тональности.

Опционально звук сирены можно сделать тише на ~12-15дБ путем выставления переключателя под №6 на 6-ти позиционном DIP-переключателе на нижней части устройства. (См. диаграмму переключателей).

Тон выбирается переключателями с №1 по №5 на 6-ти позиционном DIP-переключателе. Второй тон (только для напряжения 24В) из выбранного набора активируется контрольным прибором подачей напряжения на соответствующий контакт.

